




SmartTouch®
Controller



Автоповорот
(только для модели
Rotex PRO)



- Идеальный прогрев и распределение давления
- Поворотная плита 40x50см
- Версия One: ручное открывание и поворот
- Версия Lite: автоматическое открывание и ручной поворот
- Версия PRO: автоматическое открывание и поворот
- Удобство в работе
- Реверсивная С-образная нижняя платформа с разворотом на 180° с быстросменной системой Quick Release
- Жёсткая рамная конструкция
- Идеально для малых и средних производств
- Сделано во Франции
- **2 года** гарантия на станок
- **10 лет** гарантия на нагревательный элемент



Программируемые
настройки



QuickRelease®
Быстрая смена



3200W
(только для PRO)



Предварительный
нагрев




Электромагнитный
датчик (только для
версии LITE и PRO)

АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ



Стол



DTG плита



Набор из 4х плит




Лазерный указатель



Тefлоновые листы



Защитный чехол Nomex®
(включен в комплект)



Пластина для обуви



Нижняя нагревающая плита


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Поворотный Датчик открывания (Rotex LITE и PRO) Ручной (Rotex ONE) Автоповорот (Rotex PRO)
Размер стола	40x50см
Макс толщина	17мм
Вес	81кг
Давление	590гp/см ²
°C макс	220°C
Мощность	2500Вт (ONE и LITE) 3200Вт (PRO)
Напряжение	240В
Ток	11А (ONE и LITE) 14А (PRO)
Габариты	759x909x569мм

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



TAB-98 LITE
Стол




PLA-DRY M
Пластина для сушки
предварительно обработанной
одежды



PLA-SET
Набор из 4х пластин 12x8см,
15x15см, 12x45см, 25x30см.




CROI-161
Лазерный указатель для более
точного позиционирования.
(можно добавить один
дополнительный)



PLA-SHOES-CV
Пластина для обуви



ACC-CHAUD-INF
Нижняя нагревающая плита
40x50см.



KIT-IND-RL
Индикатор высоты (не может
поставляться отдельно).

НАСТРОЙКИ



Новый контроллер SmartTouch® разработанный SEFA

Меню настроек с адаптивным регулированием параметров в зависимости от задания: флекс, сублимация на текстиле, сублимация на твердых материалах, DTG...

Расширенные возможности настроек:

- редактируемые настроек меню
- Мультитаймер (до 2 параметров)
- Счетчик циклов
- Функция остановки цикла
- Режим ECO GREEN

От 0 до 600 сек (точность +/- 1%).


От 15 до 220°C (точность +/- 1%).

Время нагрева до 180°C : 10 мин.



180° двухстороннее
С-образное
основание с
системой Quick Release

ГАБАРИТЫ

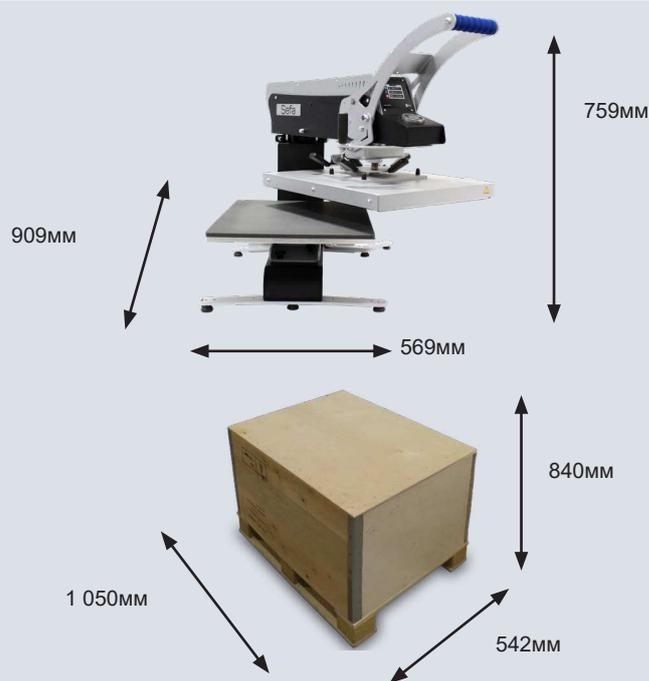

Вес упаковки: 25кг