




Электрическая  
переплётная машина  
**Bulros S-20**

**Руководство по эксплуатации**



Предназначен для переплёта листов бумаги в пластиковую гребёнку

## Внешний вид и описание

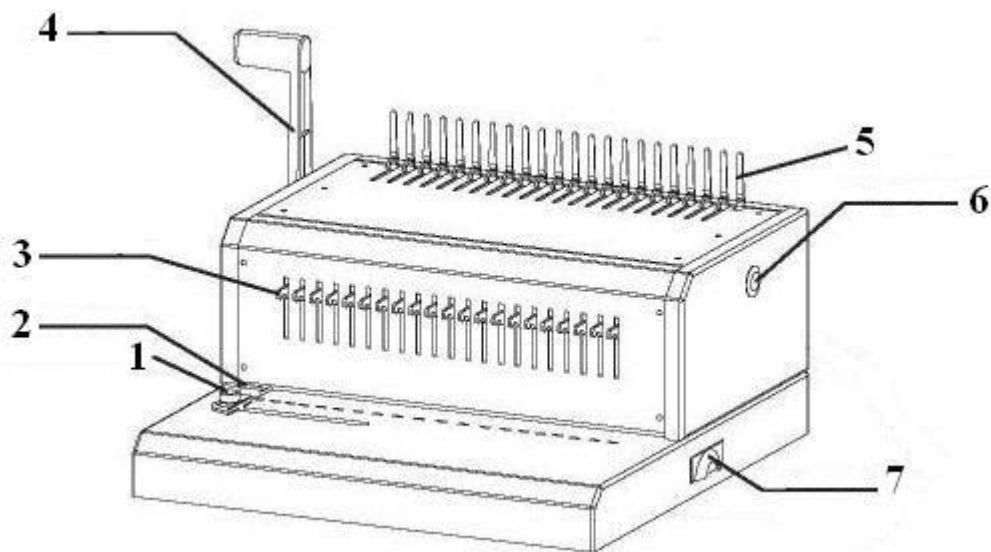

1. Ограничитель форматов.
2. Входной отсек.
3. Пуансоны.
4. Ручка разжима пружины.
5. Гребенка.
6. Кнопка перфорации
7. Регулировка глубины пробивки.

## Порядок работы

1. Поставить машину на ровную поверхность. Вставить бумагу (максимум 20 листов), отрегулировав ее упором в соответствии с форматом используемой бумаги.  
**Внимание: данная машина может кратковременно перфорировать максимум 20 листов (80 г) за раз. Одновременно можно перфорировать не более 2 пластиковых обложек. Для того чтобы свести к минимуму износ прибора, мы рекомендуем пробивать не более 10 листов (80 г) за раз.**
2. Нажать на кнопку включения перфоратора. **Внимание! Не держать кнопку перфорации в нажатом положении более 1сек.**
3. Вставить пружину кольцами к себе, открытой стороной вверх между зубцами.
4. Отвести ручку справа назад (от себя), растянув при этом пружину.
5. Вставить бумагу в пружину, затем положить ее горизонтально (чтобы она при этом не соскочила с пружины) и вернуть рычаг в вертикальное положение.
6. Вытащить переплетенный документ.

## Замечания

1. Переплетчик рассчитан на перфорацию бумаги и тонкой пленки. Не пытайтесь пробивать очень плотный материал, такой, как металл, стекло, дерево и прочее, а также бумагу сверх установленного количества, это может повредить брошюровщик.
2. Содержите переплетчик в чистоте. Держите в сухом месте.
3. Работа с максимальными нагрузками ведёт к быстрому износу аппарата!
4. При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В переплетчике нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
5. Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

## Технические характеристики

Максимальное количество одновременно перфорируемых листов: 20  
Максимальное количество листов в брошюре 70г/м<sup>2</sup>: 500  
Размер используемых пружин: до 51 мм  
Диапазон регулировки глубины пробивки: 3-5-7 мм  
Габаритные размеры: 370x270x140 мм  
Масса: 10,3 кг.

Наименование и местонахождение изготовителя:

RAYSON ELECTRICAL MFG. LTD.  
TANGCUN INDUSTRIAL ESTATE, NANHAI FOSHAN, GUANGDONG, CHINA.

Импортер: ООО «АВИАЛ»

241520, Россия, Брянская область, Брянский район, село Супонево, улица Шоссейная, дом 4а, помещение 1

Е-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае