

СДЕЛАНО ВО ФРАНЦИИ



- Идеальный нагрев и распределение давления
- Размер стола 40x50 cm
- Автоматическое открывание
- Реверсивная С-образная нижняя платформа с разворотом на 180° сбыстросменной системой Quick Release
- Жёсткая рама
- Идеально для малого и среднего производства



Программируемые настройки



Предварительный прогрев



Touch Screen экран



QuickRelease система быстрой смены столов




10 ЛЕТ ГАРАНТИИ на нагревательный элемент



2 ГОДА ГАРАНТИИ на станок

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




Нижняя плита для обуви
PLA-SHOES-CV




Комплект из 4-х сменных нижних плит
PLA-SET
12 x 8 cm, 15 x 15 cm,
12 x 45 cm, 25 x 30 cm

ГАБАРИТЫ

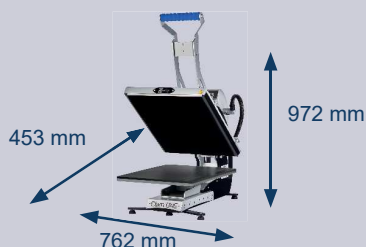

Вес упаковки : 19 kg

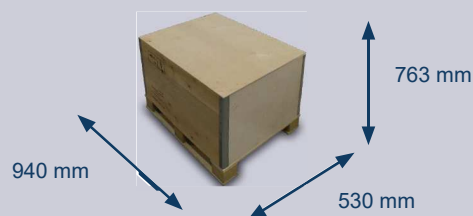

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес 51кг
Давление 330 г/см²
Макс температура 220°C

Питание 240В (одна фаза)
Мощность 2500 Вт
Ток 11 А

Размер стола 40x50см
Макс толщина 15мм

Механизм открывания -
ручной
Система быстрой смены
столов Quick Release
Защитный чехол Nomex в
комплекте



180°
двухстороннее
С-образное
основание с
системой Quick
Release

НАСТРОЙКИ



Новый SmartTouch® контроллер,
разработанный Sefa.

Меню настроек с адаптивным
регулированием
параметров в зависимости от
задания: флекс,
сублимация на текстиле,
сублимация на твердых
материалах, DTG, DTF...
Расширенные возможности
настроек:

- редактируемые настроек меню
- Мультитаймер (до 2х различных параметров)
- Счетчик циклов
- Функция остановки цикла
- Режим ECO GREEN

От 0 до 600 сек (точность +/- 1%).

От 15 до 220°C (точность +/- 1%).

Время нагрева до 180°C : 10 мин.