



SmartTouch®
Controller



Автоповорот (только для версии Rotex Air PRO)



- Идеальный прогрев и распределение давления
- Поворотная плита 40x50см
- Пневматический прижим автомат
- Автоповорот по окончании цикла (только для версии PRO)
- Удобство в работе
- Реверсивная С-образная нижняя платформа с разворотом на 180° с быстросменной системой Quick Release
- Жёсткая рамная конструкция
- Идеально для малых и средних производств
- Сделано в Офранции
- 2 года гарантия на станок
- 10 лет гарантия на нагревательный элемент



Программируемые
настройки



QuickRelease®
Быстрая смена



3200W
(только для PRO)



Пневматический
прижим




Предварительный
нагрев


ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



Стол




DTG плита




Набор из 4х плит




Лазерный указатель



Тefлоновые листы



Защитный чехол Nomex®
(включен в комплект)



Пластина для обуви




Нижняя нагревающая плита

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Пневматический поворотный Автоповорот (для модели Rotex Air PRO)
Размер стола	40x50см
Макс толщина	17мм
Вес	81кг
Давление	400гр/см ²
°C Макс	220 °C
Мощность	2500Вт (Rotex Air Lite) 3200Вт (Rotex Air PRO)
Напряжение	240В
Ток	11А (Rotex Air Lite) 14А (Rotex Air PRO)
Габариты	621x847x572 mm

НАСТРОЙКИ

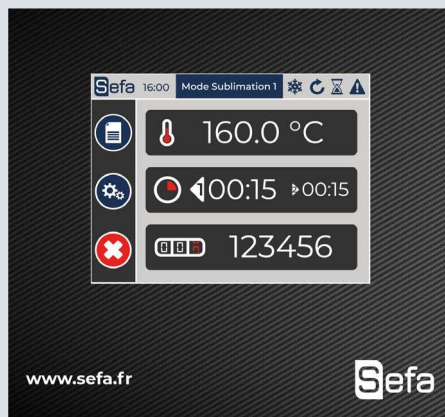

Новый контроллер SmartTouch® разработанный SEFA

Меню настроек с адаптивным регулированием параметров в зависимости от задания: флекс, сублимация на текстиле, сублимация на твердых материалах, DTG...

Расширенные возможности настроек:


- редактируемые настроек меню
- Мультитаймер (до 2 параметров)
- Счетчик циклов
- Функция остановки цикла
- Режим ECO GREEN

От 0 до 600 сек (точность +/- 1%).
От 15 до 220°C (точность +/- 1%).
Время нагрева до 180°C : 10 мин.


ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



TAB-98 LITE
Стол




PLA-DRY M
Пластина для сушки предварительно обработанной одежды



PLA-SET
Набор из 4х пластин 12x8см, 15x15см, 12x45см, 25x30см.



CROI-161
Лазерный указатель для более точного позиционирования. (можно добавить один дополнительный).



PLA-SHOES-CV
Пластина для обуви



ACC-CHAUD-INF
Нижняя нагревающая плита 40x50см.



COMP-37
Бесшумный компрессор 40Дб, 24-37л/мин



180° двухстороннее С-образное основание с системой Quick Release

ГАБАРИТЫ



Вес упаковки: 25кг